



实时指示油位，带警报开关功能

- 灵活的安装方式和选项，应用广泛
- 磁耦合最大限度减少泄漏路径

产品概述

说明 带可调触点（开关）的机械式油（液）位指示器，适用于低油位警报。磁耦合最大限度减少了潜在的泄漏路径。提供气体采样阀选项。

应用 适用于油位或液位指示，带用于控制或警报功能的开关。适用于测量点位于设备顶部且方便查看的应用。





实时指示油位，带警报开关功能

- 彩色刻度盘，方便快速识别油位（绿色表示安全区，黄色表示低油位区，红色表示危险区）


灵活的安装方式和选项，应用广泛

- 触点（开关）位于指示器正面，支持现场调节设定点
- 可选气体采样阀（VLV-609-1），快速简便地进行气体采样，并使用气体采样套件（KIT-008-1）进行进一步的溶解气体分析

磁耦合最大限度减少泄漏路径

- 磁驱动系统消除了与传统密封驱动系统相关的泄漏路径

技术规格		
机械	安装	仅限垂直方向（顶部安装）
	油箱连接	ISO 228/1-G1.5A外螺纹，ISO 228/1-G1.5A外螺纹
	指示公差	±0.24" (6 mm) 垂直浮子行程
材料	外壳	铝，带铬酸盐转化涂层，喷有树脂/聚酯漆
	外盖和透镜	注塑PBT，带耐紫外线聚碳酸酯透镜
环境	油温	32°F到212°F (0°C到100°C)
	环境温度	-40°F到131°F (-25°C到85°C)
	外壳	通风外壳，符合IP55 (NEMA 3R) 要求
电气	开关额定值	SPDT 3A @ 250 VAC，通过UL和CSA认证
	开关公差	±0.39" (10 mm)
	电缆范围	0.31 - 0.43" (8 - 11 mm)，最大线径：2.5 mm ²
	电缆入口	M20

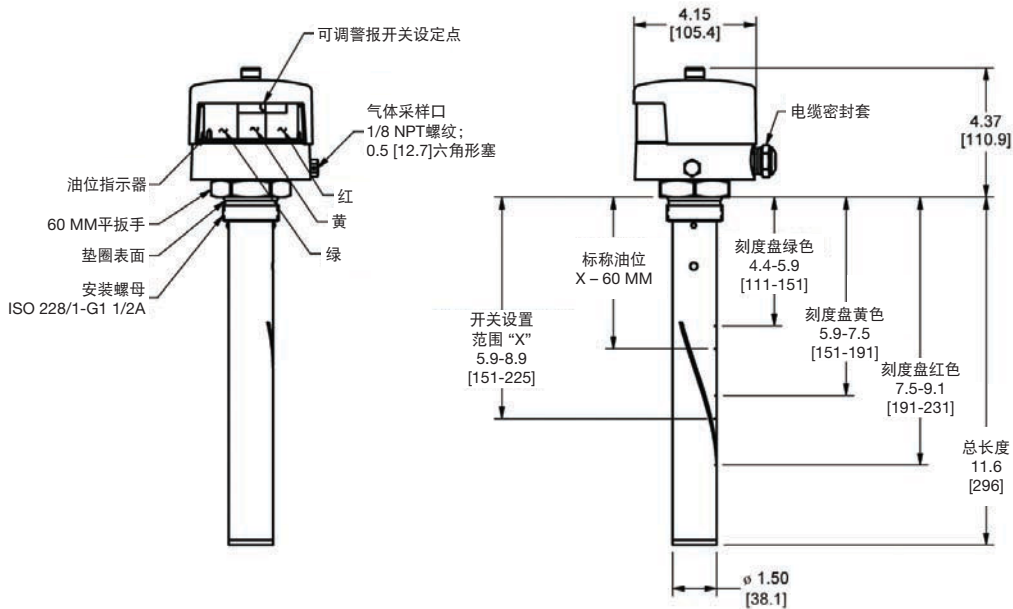

* 单位为英寸 [mm]

©2008 QUALITROL® Company LLC, ISO 9001体系认证公司。保留所有权利。信息如有更改，恕不另行通知。
所有商标都是各自公司所有的财产，特此说明。AP-L17-02L-01E。

